



MECOBAT

Hôtel MOXY (95)



Construction du MOXY Hotels trois étoiles Aéroport Roissy Charles de Gaulle (95)

Maître d'Ouvrage
Vastint Hospitality

Montant des travaux
nc.

Déroulement des études
2016 - 2018

Architecte
BWM RETAIL

Surface
7 900 m²


Chantier
2018 - 2019
Livré Octobre 2019

Mission MECOBAT
BET TCE
Coordination/Synthèse ingénierie

Description

Dans le quartier Roissypole Ouest, construction du MOXY Hotels trois étoiles de 292 chambres. Le bâtiment comprend un sous-sol semi-enterré, avec son parking ouvert, un RdC et 5 étages supérieurs.

Au RdC, on retrouve le hall d'entrée principal avec la réception, le bar et l'espace petit-déjeuner, les salles de conférence, espaces de travail pour les clients, une salle de fitness ainsi que les espaces réservés au personnel. L'étage semi-enterré et le RdC ont un système de structure en béton armé, les étages supérieurs ont un système de panneaux de bois préfabriqués « bois lamellé croisé ». L'utilisation d'un procédé constructif modulaire en CLT a permis une livraison en 12 mois de travaux seulement.

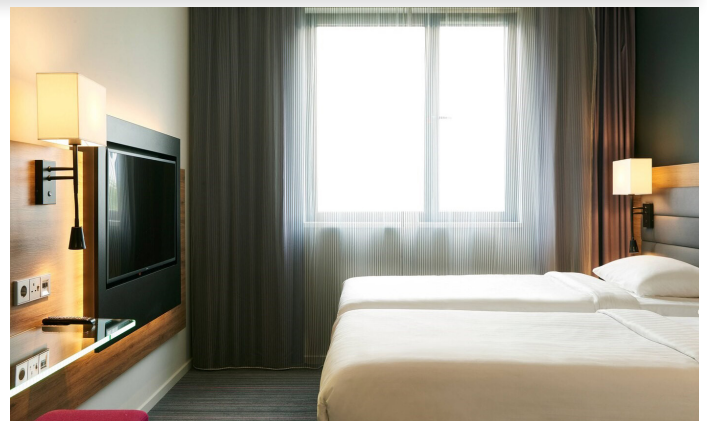

MECOBAT - 31, rue des Peupliers - 92000 NANTERRE

Tél. : + 33 (0)1 41 19 56 10 - Port. : +33 (0)6 82 58 66 84 - Fax : +33 (0)1 41 19 56 12 - Mail : contact@mecobat.com
www.mecobat.com